




## OPTIONS

- Autres tensions sur demande
- Tête magnétique certifiée aux normes européennes pour atmosphères explosibles EEx "m" (PV), zones 1-21
- Tête magnétique pour atmosphères explosibles poussiéreuses (DU), zone 22
- Bobine à double impulsion, fonction bistable (voir section "Bobines et Accessoires")
- Connecteur avec câble longueur de 2m : **88122413**
- Réducteur d'échappement Ø M5 adaptable sur l'orifice 3, code : **34600380**
- Electrovanne avec connecteur à visualisation et protection électrique intégrées :

CODE	CODES			
Electrovanne sans connecteur	Connecteur à visualisation et protection électrique intégrées			
	24V (~/=)	48V (~/=)	115V (~/=)	230V (~/=)
	<b>88122405</b>	<b>88122406</b>	<b>88122407</b>	<b>88122410</b>

## ENCOMBREMENTS ET MASSE

Masse : 145 g (avec connecteur)

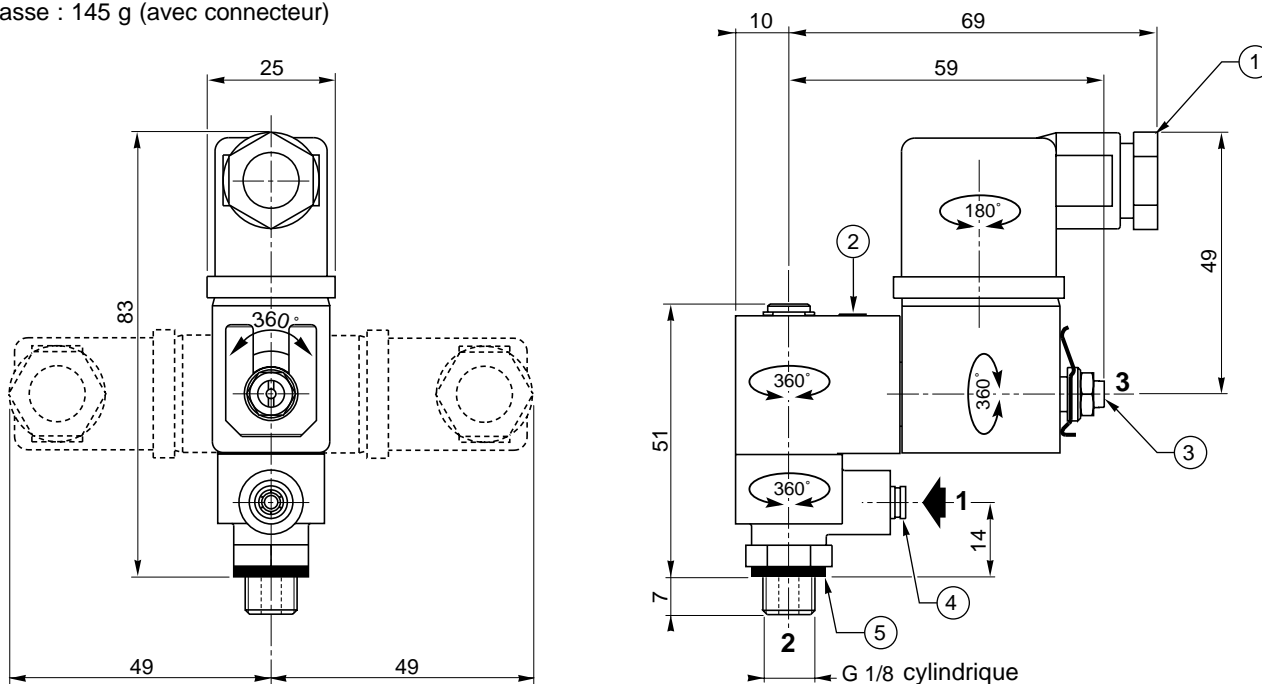

- ① Connecteur : taille 22 orientable de 180° en 180°
- ② Commande manuelle maintenue
- ③ Réducteur de débit d'échappement réglable
- ④ Raccordement de l'alimentation de pression à coupleur rapide pour tube souple Ø 4 mm ext.  
(raccord orientable à 360° autour de l'orifice 2)
- ⑤ Joint d'étanchéité