

## SPECIFICATIONS

FLUIDE CONTROLE	: Air ou gaz neutre, filtré et lubrifié
PRESSION D'UTILISATION	: 2,5 à 10 bar
TEMPERATURE ADMISSIBLE	: +10°C, +40°C
TETES DE COMMANDE	: Manuelle, aux standards Ø22 et Ø30 mm
DEBIT (Qv à 6 bar)	: 406 l/min (ANR)
Ø DE PASSAGE	: 4 mm
RACCORDEMENT	: G 1/8
FONCTIONS	: 3/2 NF - 3/2 NO

## CONSTRUCTION

Distributeur à tiroir à **commande assistée** assurant :

- un fonctionnement à **rupture brusque**
- un faible effort de commande

Corps en alliage léger












Pièces internes : acier inoxydables et alliage léger

Étanchéité par joints en nitrile (NBR)



Principe de fonctionnement identique à la version avec commande mécanique (voir page P630-11)

## SELECTION DU MATERIEL


Perçage standard Ø	TETE DE COMMANDE				CODES		
					MICROVALVE COMPLETE		
	Type	Désignation	Fonction mécanique	Couleur	Fonction NF 	Fonction NO 	
-	-	Microvalve sans tête		-	<b>32000001</b>	<b>32000002</b>	
Ø22	-	Microvalve avec lot d'adaptation pour tête Ø 22		-	<b>32000003</b>	<b>32000021</b>	
		Bouton poussoir affleurant	Impulsion	NOIR	<b>32000004</b>	<b>32000022</b>	
				VERT	<b>32000005</b>	<b>32000023</b>	
				ROUGE	<b>32000006</b>	<b>32000024</b>	
		Bouton tournant simple	2 positions fixes	$0 \vee 1$	NOIR	<b>32000007</b>	<b>32000025</b>
		Bouton tournant à serrure	Retrait de clé en 0 et 1	$0 \vee 1$	-	<b>32000008</b>	<b>32000026</b>
Ø30		Bouton coup de poing Ø 40	Impulsion	ROUGE	<b>32000009</b>	<b>32000027</b>	
	-	Microvalve avec lot d'adaptation pour tête Ø 30		-	<b>32000010</b>	<b>32000028</b>	
		Bouton poussoir affleurant	Impulsion	NOIR	<b>32000011</b>	<b>32000029</b>	
				VERT	<b>32000012</b>	<b>32000030</b>	
				ROUGE	<b>32000013</b>	<b>32000031</b>	
		Bouton coup de poing Ø 40	Impulsion	NOIR	<b>32000014</b>	<b>32000032</b>	
				VERT	<b>32000015</b>	<b>32000033</b>	
				ROUGE	<b>32000016</b>	<b>32000034</b>	
	Bouton coup de poing Ø 40	Pousser - tirer	ROUGE	<b>32000017</b>	<b>32000035</b>		
	Bouton tournant simple	2 positions fixes	$0 \vee 1$	NOIR	<b>32000018</b>	<b>32000036</b>	
	Bouton tournant à serrure	Retrait de clé en 0 et 1	$0 \vee 1$	-	<b>32000019</b>	<b>32000037</b>	

Entraxe mini d'implantation pour têtes Ø 22 ou 30mm = 45mm. Épaisseur maxi du support = 6mm.


## ENCOMBREMENTS ET MASSES

Masse : 0,350 kg


**PERÇAGE  $\phi$  22,2**

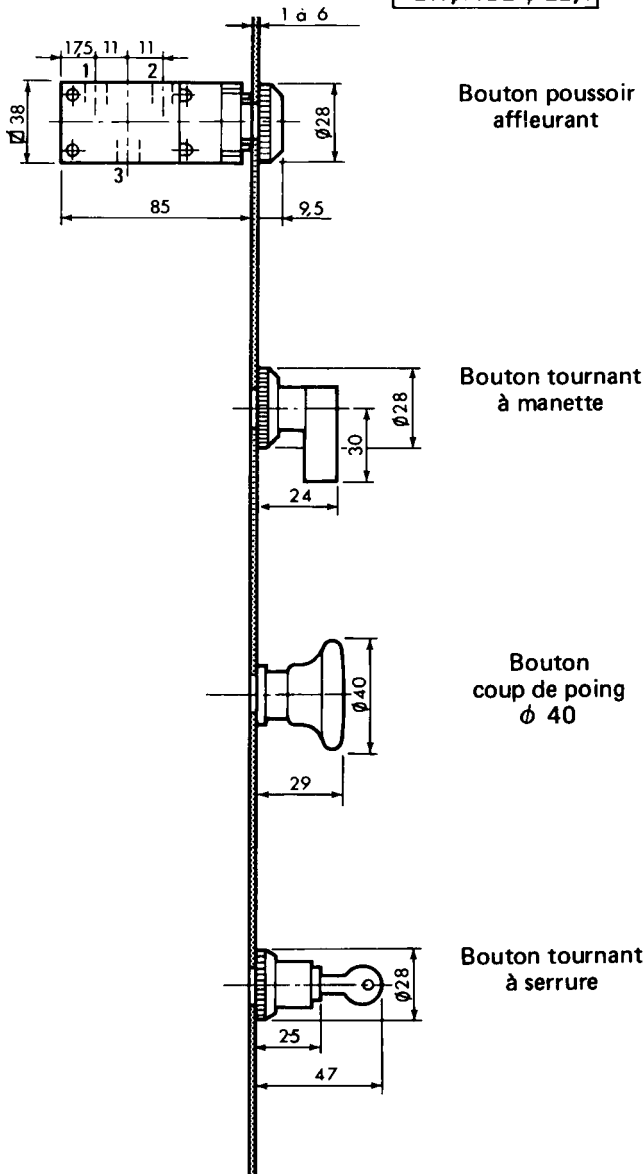

**PERÇAGE  $\phi$  30,5**

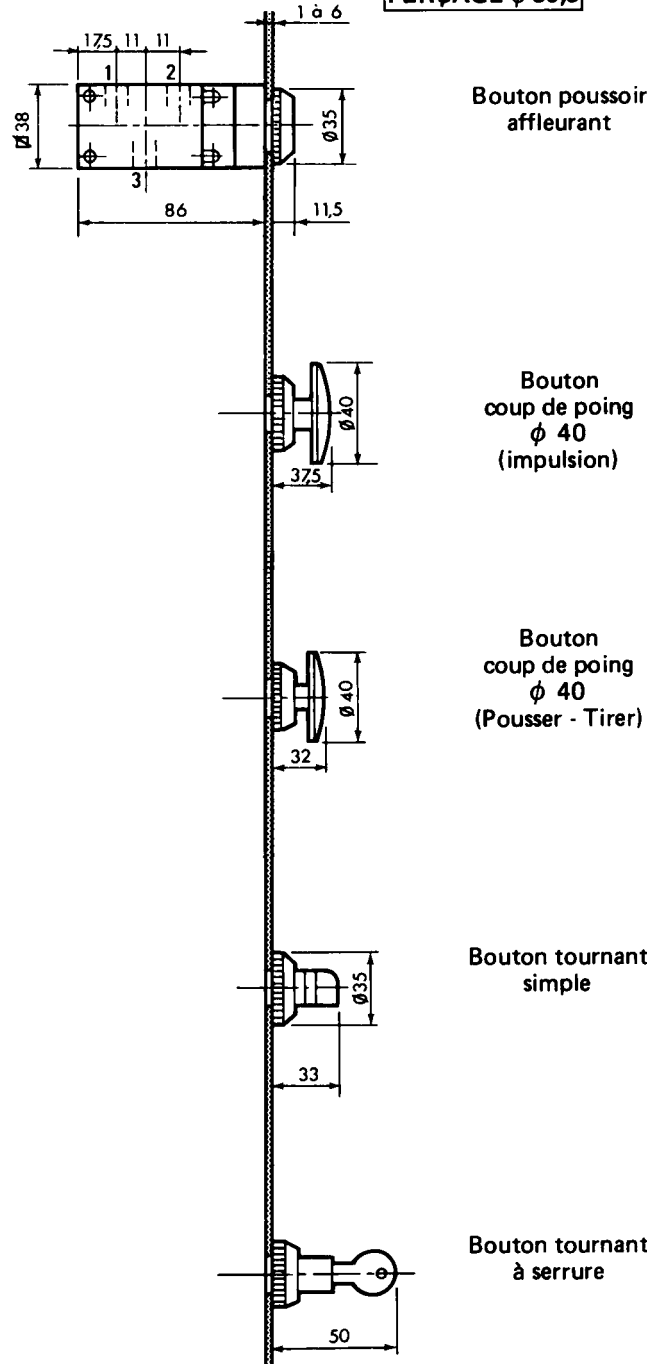

### MONTAGE

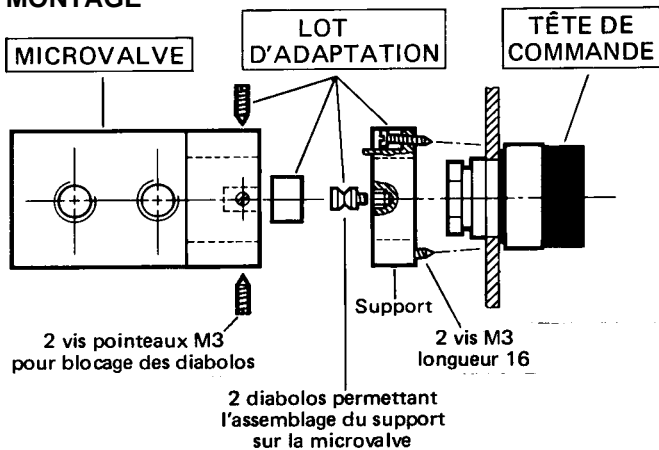

### MONTAGE

