

CARATTERISTICHE GENERALI

FLUIDO CONTROLLATO	: Aria o gas neutri, filtrati e lubrificati
PRESSIONE DI UTILIZZO	: da 2,5 a 10 bar
TEMPERATURA AMMESSA	: +10°C, +40°C
TESTE DI COMANDO	: Manuali, per standard Ø22 e Ø30 mm
PORTATA (Qv a 6 bar)	: 406 l/min (ANR)
Ø DI PASSAGGIO	: 4 mm
RACCORDO	: G 1/8
FUNZIONI	: 3/2 NC - 3/2 NA



Principio di funzionamento identico alla versione con comando meccanico (vedere pagina P630-11)

COSTRUZIONE

Il distributore a cassetto a **comando assistito** assicura :

- un funzionamento a **rottura brusca**
- una ridotta forza di comando

Corpo in lega leggera

Parti interne : acciaio inossidabile e lega leggera

Guarnizioni di tenuta in nitrile (NBR)

SCELTA DEL MATERIALE

Foro di montaggio standard Ø	TESTA DI COMANDO				CODICI	
					VALVOLA MINIATURIZZATA COMPLETA	
					Funzione NC 	Funzione NA
-	-	Valvola miniaturizzata senza testa	-	-	320 00 001	320 00 002
Ø22	-	Valvola miniaturizzata con kit di montaggio per testa Ø22	-	-	320 00 003	320 00 021
		Pulsante a filo	Impulsi	NERO	320 00 004	320 00 022
				VERDE	320 00 005	320 00 023
				ROSSO	320 00 006	320 00 024
		Commutatore a leva	2 posizioni fisse $0 \vee 1$	NERO	320 00 007	320 00 025
		Commutatore a chiave	Estrazione chiave in 0 e 1 $0 \vee 1$	-	320 00 008	320 00 026
Ø30		Pulsante a fungo Ø 40	Impulsi	ROSSO	320 00 009	320 00 027
	-	Valvola miniaturizzata con kit di montaggio per testa Ø30	-	-	320 00 010	320 00 028
		Pulsante a filo	Impulsi	NERO	320 00 011	320 00 029
				VERDE	320 00 012	320 00 030
				ROSSO	320 00 013	320 00 031
		Pulsante a fungo Ø 40	Impulsi	NERO	320 00 014	320 00 032
				VERDE	320 00 015	320 00 033
				ROSSO	320 00 016	320 00 034
		Pulsante a fungo Ø 40	Spingere - girare	ROSSO	320 00 017	320 00 035
	Commutatore a leva	2 posizioni fisse $0 \vee 1$	NERO	320 00 018	320 00 036	
	Commutatore a chiave	Estrazione chiave in 0 e 1 $0 \vee 1$	-	320 00 019	320 00 037	


Interasse min. di installazione per teste Ø 22 o 30mm = 45mm. Spessore max. del supporto = 6mm.

: I codici ombreggiati corrispondono ai prodotti comunemente usati che possono essere forniti rapidamente


INGOMBRI E PESI

Peso : 0,350 kg


FORO DI MONTAGGIO Ø 22,2

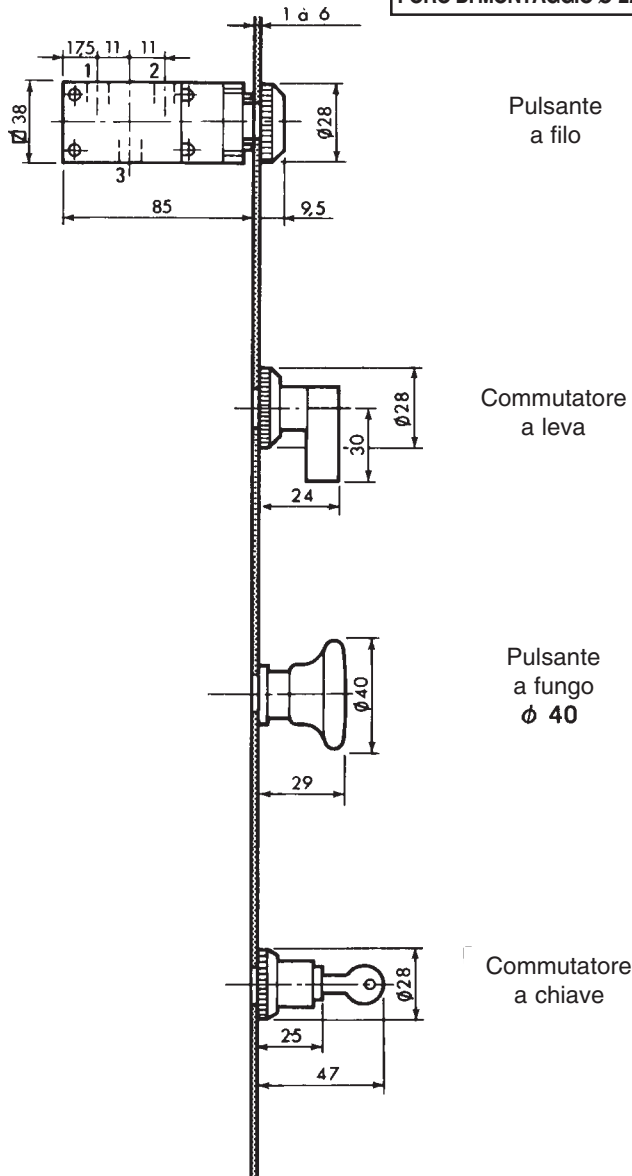

FORO DI MONTAGGIO Ø 30,5

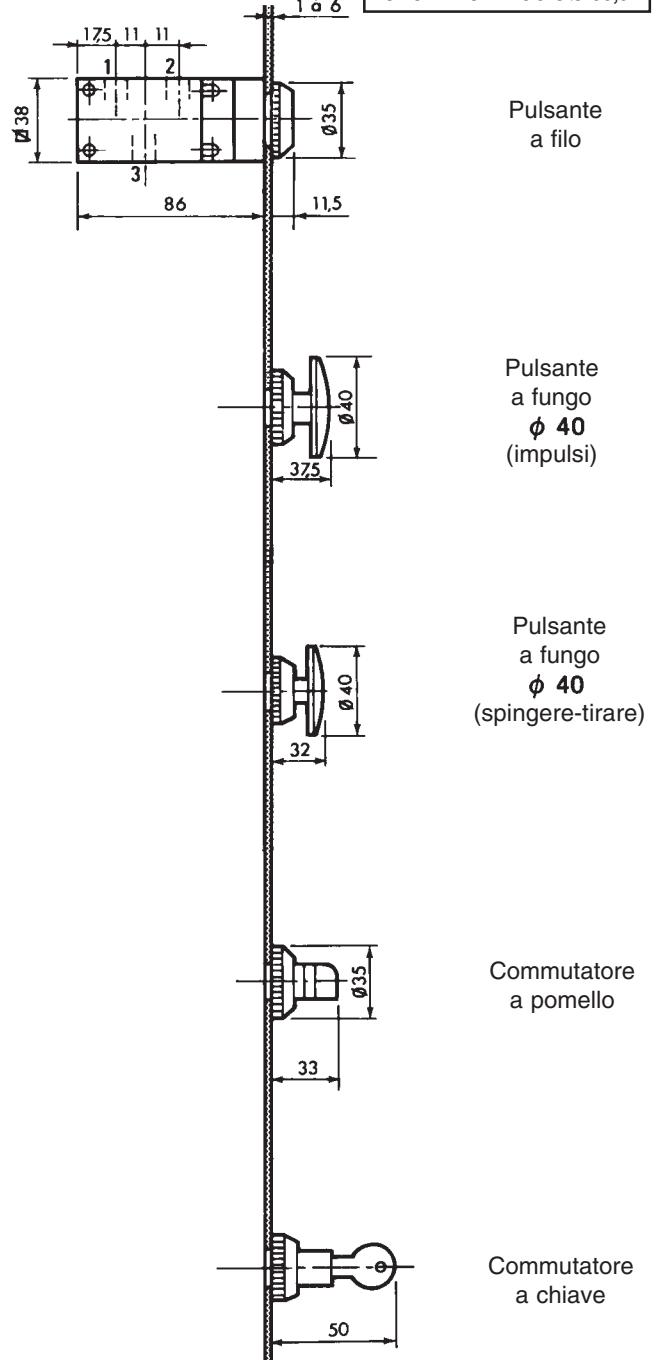

MONTAGGIO

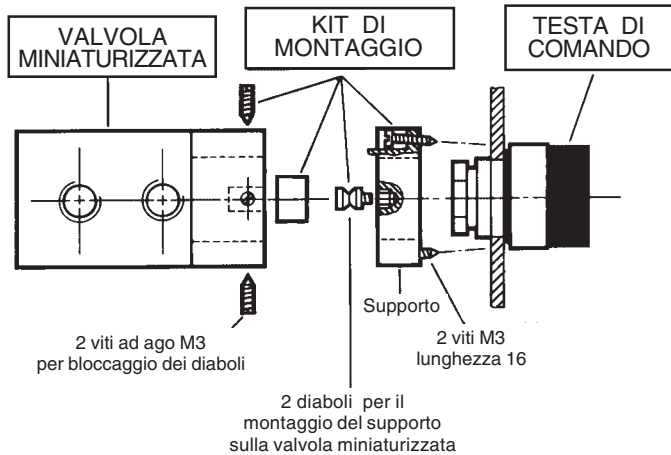

MONTAGGIO

